



Zawór sterowany elektromagnetycznie; bezpośredniego działania; z przyłączem gwintowym; przeznaczony dla mediów neutralnych i pary do 180°C

Typ 0255

2/2-drogowy; G 1/4 - G 1/2; 0 - 10 bar



Sposób działania "A"
w stanie beznapięciowym
zamknięty

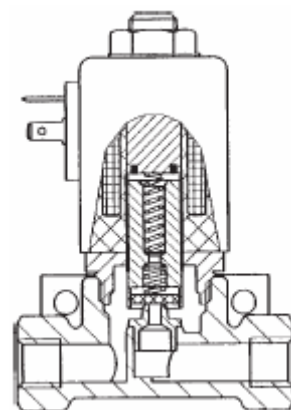

0255

Zawór sterowany elektromagnetycznie, bezpośredniego działania; przeznaczony dla neutralnych mediów gazowych i płynnych o wysokiej temperaturze takich jak np. gorące, sprężone powietrze i gazy neutralne, gorąca woda, olej. Zawór znajduje zastosowanie np. w instalacjach ogrzewania, sterylizacji.


Dane techniczne:

Zakres ciśnień: 0-10 bar (max)
Temperatura medium: -10°C...+180°C (PTFE - Teflon)
-10°C...+140°C (FPM – Viton)
Temperatura otoczenia: Max.: +55°C
Materiał obudowy: Mosiądz lub stal szlachetna
Materiał uszczelnienia: PTFE (Teflon) lub FPM (Viton)
Materiał cewki: Żywica epoksydowa
Pobór mocy: DC: 12 W
AC: 21 VA (załączenie)
16 VA/10 W
Maksymalna lepkość: 21 mm²/s (cSt)
Stopień ochrony: IP 65 (głowiczka kablowa wg DIN 43 650 A)

Opcje:

- Wersja wysokotemperaturowa do 250°C
- Inne średnice nominalne (DN 1 – 8 [mm])

Wymiary [mm]:

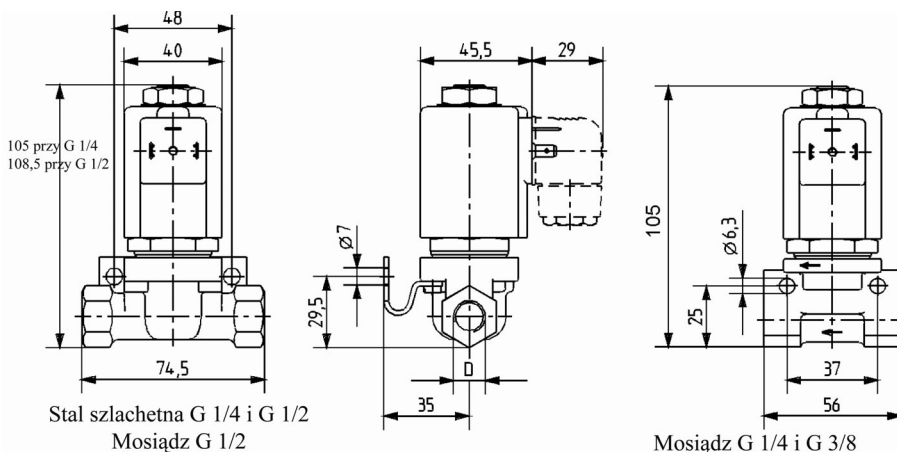

Specyfikacja techniczna:									Numery zamówieniowe:				
Przyłącze [inch]	Średnica nominalna [mm]	Współczy- nnik Kv (dla wody) [m³/h]	Materiał		Zakres ciśnień [bar]		Czas zadziałania [ms]		Masa [g]	Napięcie / częstotliwość [V/Hz]			
			Korpus	Uszczel- nienie	(AC)	(DC)*	otwarcie	zamknięcie		24/DC	24/50	110/50	230/50
G 1/4	4,0	0,5	Mosiądz	FPM	0-10	0-4	10-80	20-30	600	020 858 H	064 802 S	135 944 K	135 952 K
G 1/4	4,0	0,5	Mosiądz	PTFE	0-10	0-4	10-80	20-30	600	052 796 D	065 454 V	023 897 G	135 953 L
G 1/4	4,0	0,5	Stal szl.	PTFE	0-10	0-4	10-80	20-30	600	021 251 V	020 468 A	077 369 K	121 372 X
G 3/8	4,0	0,5	Mosiądz	FPM	0-10	0-4	10-80	20-30	600	135 957 Q	062 845 S	135 945 L	135 954 M
G 3/8	4,0	0,5	Mosiądz	PTFE	0-10	0-4	10-80	20-30	600	065 438 V	059 100 R	046 886 L	135 955 N
G 3/8	6,0	0,8	Mosiądz	FPM	0-4	0-1	10-80	20-30	600	135 956 P	068 211 C	135 946 M	135 948 X
G 3/8	6,0	0,8	Mosiądz	PTFE	0-4	0-1	10-80	20-30	600	053 764 F	050 389 R	066 222 V	135 949 Y
G 1/2	6,0	0,8	Mosiądz	FPM	0-4	0-1	10-80	20-30	600	135 958 Z	135 959 S	135 947 N	135 950 V
G 1/2	6,0	0,8	Stal szl.	PTFE	0-4	0-1	10-80	20-30	600	022 504 M	052 859 E	067 990 V	135 951 J
Zawory dostarczane ze standardową głowiczką kablową 0-250 V AC/DC													
										*) Parametr jest zależny od temperatury medium			

Zawory dostarczane ze standardową głowiczką kablową 0-250 V AC/DC

*) Parametr jest zależny od temperatury medium