



Zawór sterowany elektromagnetycznie; bezpośredniego działania; z przyłączem bazowym (na płytce)

Typ 0313

3/2-drogowy; bazowe; 0 – 10 bar



Sposób działania "D"
w stanie beznapięciowym
wyjście B pod ciśnieniem

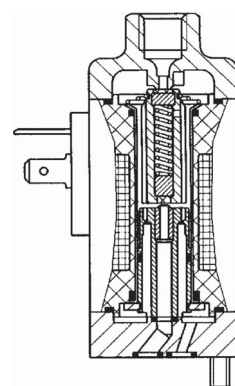

0313


Zawór sterowany elektromagnetycznie, bezpośredniego działania. Zawór z obudową z mosiądzu przeznaczony jest dla neutralnych mediów gazowych i ciekłych takich jak: np. sprężone powietrze, gazy neutralne, woda, oleje.

Zawór przystosowany jest do montażu na jednej płytce z zaworami serii 6014.

Dane techniczne:

Zakres ciśnień:	0 – 10 bar (max)
Temperatura medium:	-10°C...+100°C
Temperatura otoczenia:	Max.: +55°C
Materiał obudowy:	Mosiądz
Materiał uszczelnienia:	FPM (Viton)
Materiał cewki:	Poliamid
Pobór mocy:	DC: 8 W
	AC: 21 VA (załączenie)
	12 VA/8 W (podtrzymanie)
Maksymalna lepkość:	21 mm ² /s (cSt)
Stopień ochrony:	IP 65 (głowiczka kablowa wg DIN 43 650 A)

Wymiary [mm]:

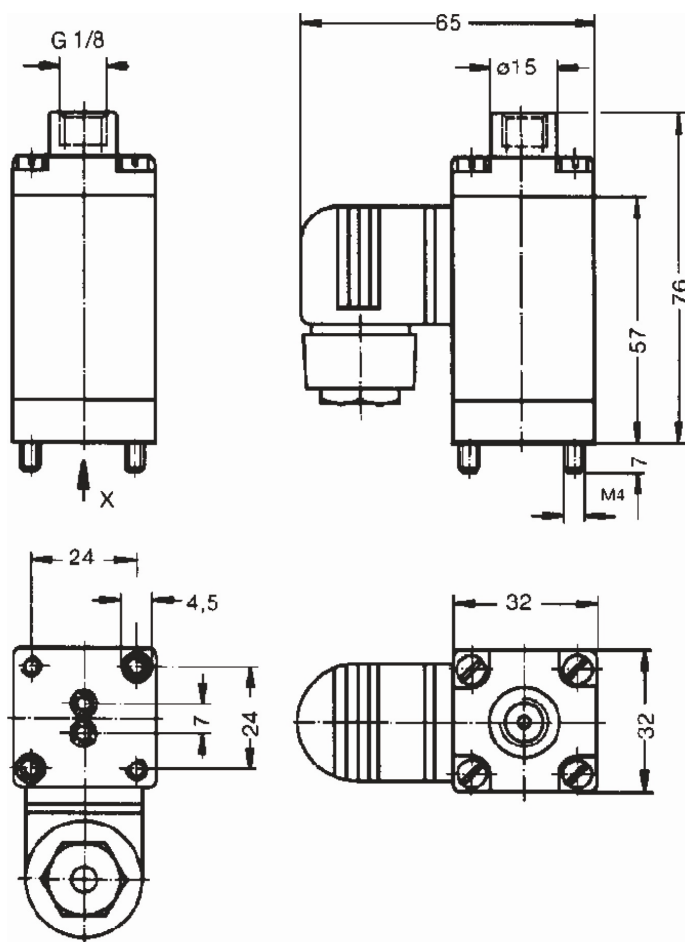

Specyfikacja techniczna:								Numery zamówieniowe			
Przyłącze	Średnica nominalna [mm]	Współczynnik Kv (dla wody) [m³/h]	Zakres ciśnień [bar]		Czas zadziałania [ms]		Masa [g]	Napięcie / częstotliwość [V/Hz]			
			(AC)	(DC)	otwarcie	zamknięcie		24/DC	24/50	110/50	230/50
Bez sterowania ręcznego											
Na płytkę	2,0	0,11	0 – 10	0 – 10	10 – 20	15 – 22	300	061 616 T	136 557 Q	135 937 C	053 257 B
Ze sterowaniem ręcznym											
Na płytkę	2,0	0,11	0 – 10	0 – 10	10 – 20	15 – 22	300	131 220 V	061 929 V	025 456 P	062 698 F
Zawory dostarczane ze standardową głowiczką kablową 0-250 V AC/DC											

Zawory dostarczane ze standardową głowiczką kablową 0-250 V AC/DC