


# Zawór sterowany elektromagnetycznie; serwowspomagany; z przyłączem gwintowym; przeznaczony dla pneumatyki

Typ 5413


4/2-drogowy; G 1/4; 0 – 10 bar



**5413**



**Sposób działania „G”**  
w stanie beznapieciowym  
wyjście 2 pod ciśnieniem  
wyjście 4 odpowietrzone

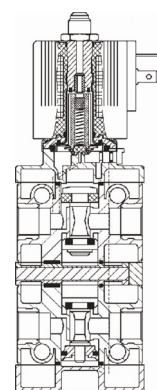


Zawór sterowany elektromagnetycznie, serwowspomagany; tłokowy dla pneumatyki. Powrót do pozycji spoczynkowej następuje pod działaniem sprężyny pneumatycznej. Zawór przeznaczony jest do sterowania siłownikami dwustronnego działania.

## Dane techniczne:

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zakres ciśnień:         | 1 – 10 bar (max)                                              |
| Temperatura medium:     | -10°C...+60°C                                                 |
| Temperatura otoczenia:  | Max.: +55°C                                                   |
| Materiał obudowy:       | Poliamid                                                      |
| Materiał uszczelnienia: | NBR (Buna)                                                    |
| Materiał cewki:         | Poliamid                                                      |
| Pobór mocy:             | DC: 2 W<br>AC: 3,5 VA (załączenie)<br>2 VA/2 W (podtrzymanie) |
| Stopień ochrony:        | IP 65 (głowiczka kablowa wg DIN 43 650 A)                     |

## Wymiary [mm]:

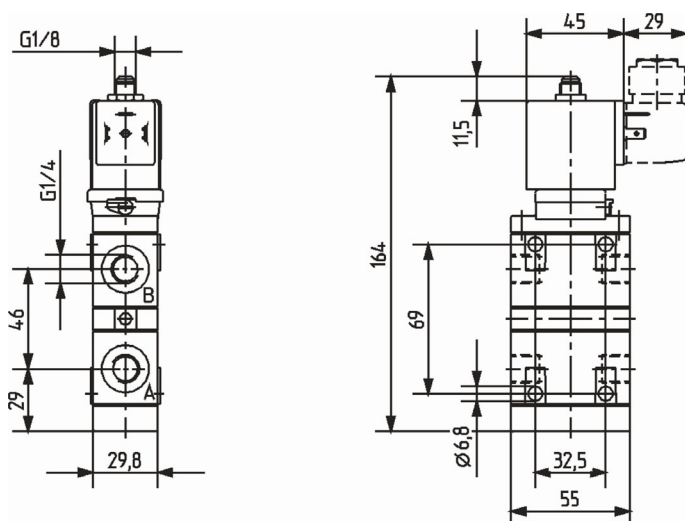

| Specyfikacja techniczna: |                               |                                                               |                      |        |                       |            |             | Numery zamówieniowe:            |           |           |           |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Przyłącze<br>[inch]      | Średnica<br>nominalna<br>[mm] | Współczynnik<br>Q <sub>Nn</sub> (dla<br>powietrza)<br>[l/min] | Zakres ciśnień [bar] |        | Czas zadziałania [ms] |            | Masa<br>[g] | Napięcie / częstotliwość [V/Hz] |           |           |           |
|                          |                               |                                                               | (AC)                 | (DC)   | otwarcie              | zamknięcie |             | 24/DC                           | 24/50     | 110/50    | 230/50    |
| G 1/4                    | 6,0                           | 900                                                           | 1 – 10               | 1 – 10 | 50                    | 30         | 400         | 134 615 Q                       | 134 616 R | 134 617 J | 134 618 T |

Zawory dostarczane bez głowiczki kablowej – głowiczkę należy zamówić osobno.  
Numer zamówieniowy standardowej głowiczki kablowej: 008 376 N