



Typ 6014
Ex

3/2-drogowy; G 1/8-G 1/4 i bazowe; 0-10 bar



Sposób działania "C"
w stanie beznapięciowym
wyjście A odpowietrzone

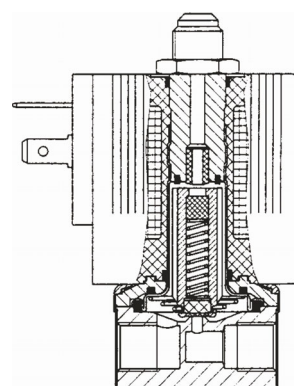

6014 Ex




Zawór sterowany elektromagnetycznie, bezpośredniego działania; w wykonaniu przeciwybuchowym (z certyfikatem KDB). Z obudową z mosiądzu zawór przeznaczony jest dla neutralnych mediów gazowych i ciekłych, jak np. sprężone powietrze, gazy neutralne, woda, olej hydrauliczny. Z obudową ze stali szlachetnych zawór przeznaczony jest dla mediów trudniejszych i lekko agresywnych.

Dane techniczne:

Zakres ciśnień:	0-10 bar (max)
Temperatura medium:	-10°C...+100°C
Temperatura otoczenia:	-30°C...+60°C
Materiał obudowy:	Mosiądz; stal szlachetna (1.4305)
Materiał uszczelnienia:	FPM (Viton)
Materiał cewki:	Poliamid
Pobór mocy:	7-9 W
Maksymalna lepkość:	21 mm ² /s (cSt)
Stopień ochrony:	IP 65 (głowiczka kablowa wg DIN 43 650 C)

Wymiary [mm]:

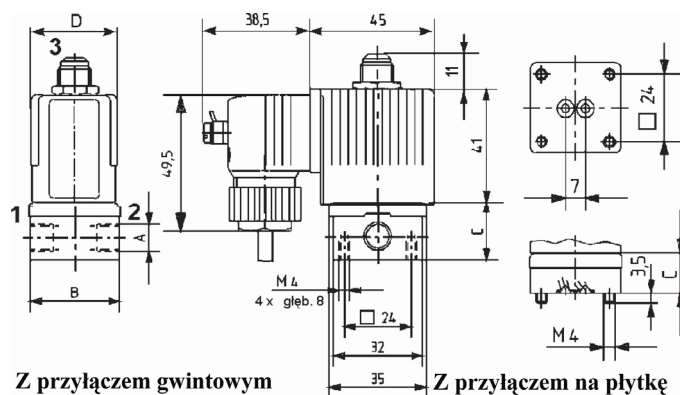

Wymiary zmienne [mm]:

	A	B	C	D
Przylącze gwintowe G	1/8	32	20,8	40
Przylącze gwintowe G	1/4	46	26,8	40
Na płytke	---	32	14,3	32

Specyfikacja techniczna:							Numery zamówieniowe:					
Przyłącze [inch]	Średnica nominalna [mm]	Współczynnik Kv (dla wody) [m³/h]	Zakres ciśnień [bar]	Czas zadziałania [ms]		Masa [g]	Napięcie / częstotliwość [V/Hz]					
				otwarcie	zamknięcie		24 UC		110/50		230/50	
							Wersja 1	Wersja 2	Wersja 1	Wersja 2	Wersja 1	Wersja 2
Obudowa z mosiądzu												
Na płytke	1,5	0,07	0 – 10	10 – 15	15 – 20	510	---	136 106 M	---	136 107 N	---	136 108 X
Na płytke	2,0	0,11	0 – 6	10 – 15	15 – 20	510	---	136 109 Y	---	136 110 L	---	136 111 H
G 1/8	2,0	0,11	0 – 10	10 – 15	15 – 20	560	136 076 R	136 088 N	136 077 J	136 089 P	136 078 T	136 090 L
G 1/8	2,5	0,16	0 – 6	15 – 20	10 – 22	560	138 082 G	139 981 M	136 083 H	139 982 N	136 084 A	139 983 P
G 1/4	2,0	0,11	0 – 10	10 – 15	15 – 20	670	136 079 U	136 091 H	136 080 J	136 092 A	136 081 F	136 093 B
G 1/4	2,5	0,16	0 – 6	15 – 20	10 – 22	670	136 085 B	139 987 K	136 086 C	139 988 U	136 087 D	139 989 V
Obudowa ze stali szlachetnej												
G 1/8	2,0	0,11	0 – 10	10 – 15	15 – 20	560	136 112 A	---	136 113 B	---	136 114 C	---
G 1/4	2,0	0,11	0 – 10	10 – 15	15 – 20	670	136 115 D	---	136 116 E	---	136 117 F	---
"Wersja 1" – Bez sterowania ręcznego												
"Wersja 2" – Ze sterowaniem ręcznym												
Symbol UC oznacza: Cewka uniwersalna na prąd stały lub zmienny												
Cewka zintegrowana jest z głowiczką kablowa i kablem o długości 3 m												