


Szerokość: 15,8 mm; 0 – 250 V

Budowa:



2506

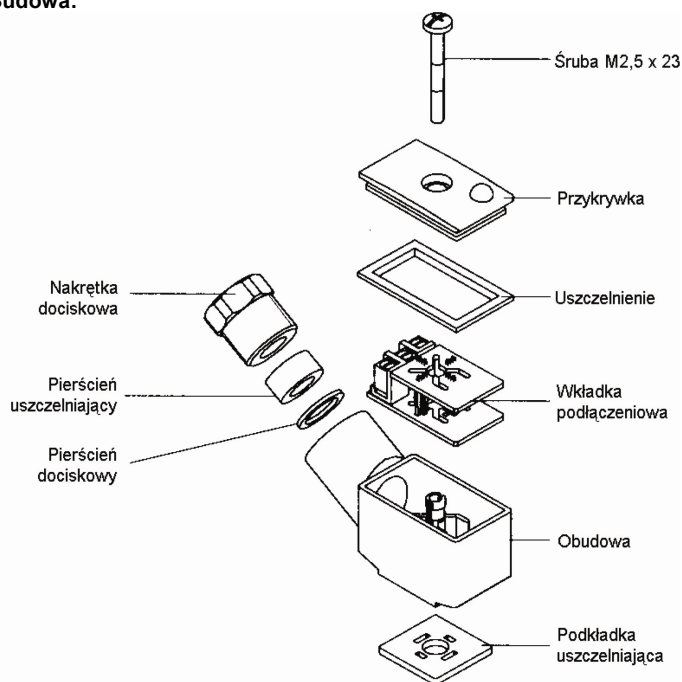


Połączenie wtykowe dla urządzeń elektrycznych i komponentów; jak np. pojedyncze lub wielokrotne zawory miniaturowe.
Konfiguracja złączy wg DIN 43 650, odmiana C

Dane techniczne:

Materiał obudowy:	Poliamid
Materiał styków:	Mosiądz srebrzony elektrolitycznie
Wyprowadzenie kabla:	Ustawione pod kątem 30° do czoła głowiczki
Ustawienie wyprowadzenia na pojedynczym zaworze:	Kompletna głowiczka może być obrócona o 180°
Izolacja pomiędzy głowiczką a cewką zaworu:	Podkładka uszczelniająca 1,5 mm
Temperatura pracy:	Max.: +125°C
Podłączenie przewodów:	Max.: 0,75 mm ² z dociskiem śrubą
Biegunowość:	2-biegunowa + uziemienie
Napięcie znamionowe:	0 – 250 V
Średnica kabla:	5 – 6 mm
Sygnalizacja pracy:	Dioda LED, żółta
Grupa izolacji:	C
Stopień ochrony:	IP 65
Max. prąd (ciągły)	1 A
Rezystancja przejścia:	5 mΩ

Wymiary [mm]:

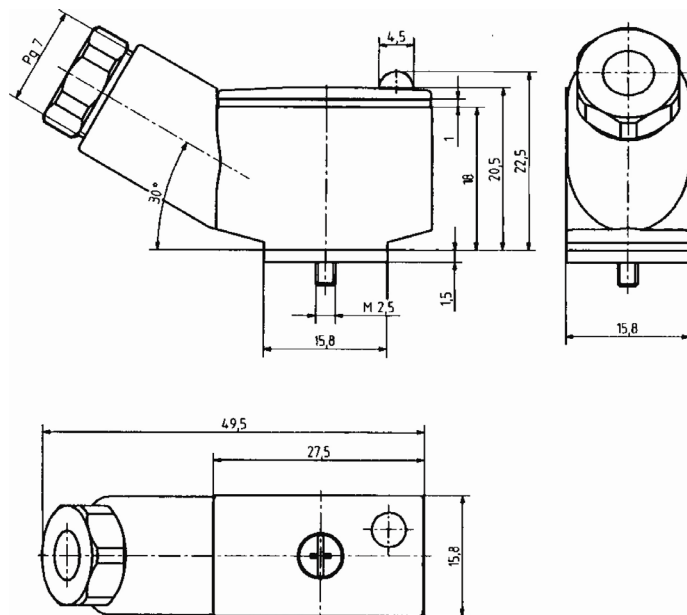

Opis:	Napięcie zasilania:	Max. natężenie:	Numbry zamówieniowe:
Głowiczka standardowa	0 – 250 V AC/DC	6 A	008 353 P
Głowiczka z diodą LED	12 – 24 V AC/DC	6 A	008 402 A
Głowiczka z diodą LED	100 – 120 V AC/DC	6 A	008 403 B
Głowiczka z diodą LED	200 – 240 V AC/DC	6 A	008 404 C
Głowiczka z diodą LED, warystorem i prostownikiem	12 – 24 AC/DC	2 A	008 354 Q
Głowiczka z diodą LED, warystorem i prostownikiem	100 – 120 V AC/DC	2 A	008 355 R
Głowiczka z diodą LED, warystorem i prostownikiem	200 – 240 V AC/DC	2 A	008 356 J
Głowiczka z diodą LED i warystorem	12 – 24 V AC/DC	6 A	008 408 Q
Głowiczka z diodą LED i warystorem	100 – 120 V AC/DC	6 A	008 409 R
Głowiczka z diodą LED i warystorem	200 – 240 V AC/DC	6 A	008 410 D