


Szerokość: 28 mm; 0 – 250 V

Budowa:



2508

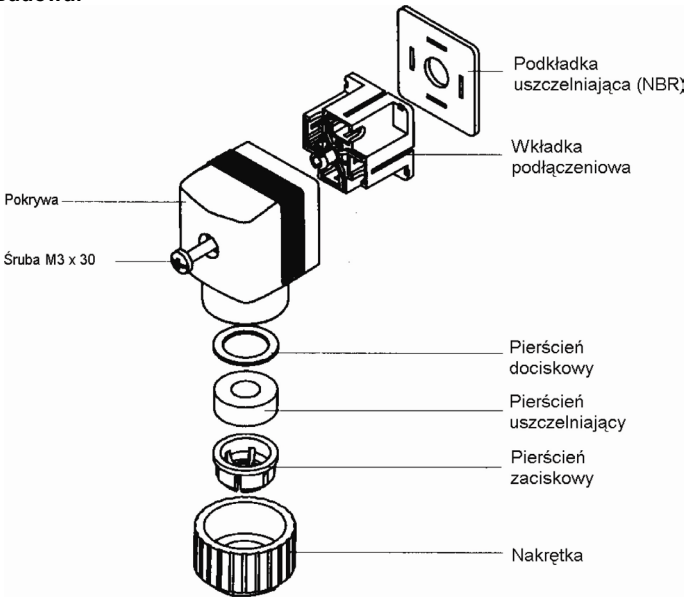


Połączenie wtykowe dla urządzeń elektrycznych i komponentów.
Konfiguracja złączy wg DIN 43 650, odmiana A

Dane techniczne:

Materiał obudowy:	Poliamid
Materiał styków:	Mosiądz srebrzony elektrolitycznie
Wyprowadzenie kabla:	Ustawione prostopadle do płaszczyzny złącza
Ustawienie wyprowadzenia na pojedynczym zaworze:	Kompletna głowiczka może być obracana o 90°
Izolacja pomiędzy głowiczką a cewką zaworu:	Podkładka uszczelniająca 1,5 mm
Temperatura pracy:	Max.: +125°C
Podłączenie przewodów:	Max.: 0,75 mm ² z dociskiem śrubą
Biegunowość:	2-biegunowa + uziemienie
Napięcie znamionowe:	0 – 250 V
Średnica kabla:	5 – 6 mm
Sygnalizacja pracy:	Dioda LED, żółta
Grupa izolacji:	C
Stopień ochrony:	IP 65
Max. prąd (ciągły)	1 A
Rezystancja przejścia:	5 mΩ

Wymiary [mm]:

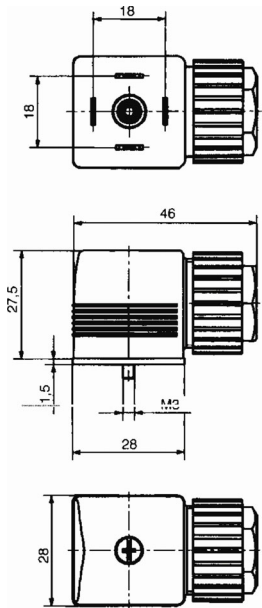

Opis:	Napięcie zasilania:	Max. natężenie:	Numery zamówieniowe:
Głowiczka standardowa	0 – 250 V AC/DC	10 A	008 376 N
Głowiczka z diodą LED	12 – 24 V AC/DC	10 A	008 360 s
Głowiczka z diodą LED	100 – 120 V AC/DC	10 A	008 361 P
Głowiczka z diodą LED	200 – 240 V AC/DC	10 A	008 362 Q
Głowiczka z diodą LED, warystorem i prostownikiem	12 – 24 V AC/DC	2 A	008 363 R
Głowiczka z diodą LED, warystorem i prostownikiem	100 – 120 V AC/DC	2 A	008 365 K
Głowiczka z diodą LED, warystorem i prostownikiem	200 – 240 V AC/DC	2 A	008 366 L
Głowiczka z diodą LED i warystorem	12 – 24 V AC/DC	10 A	008 367 M
Głowiczka z diodą LED i warystorem	100 – 120 V AC/DC	10 A	008 368 W
Głowiczka z diodą LED i warystorem	200 – 240 V AC/DC	10 A	008 369 X
Głowiczka z warystorem	12 – 24 V AC/DC	10 A	008 370 U
Głowiczka z warystorem	100 – 120 V AC/DC	10 A	008 371 R
Głowiczka z warystorem	200 – 240 V AC/DC	10 A	008 372 J